



Nuevo freno para tiros motorizados FFA3-4V2




Palanca recubierta de plástico de alta resistencia



Argolla de seguridad recubierta de plástico de alta resistencia para amortiguar el sonido al operar



Chaveta de seguridad que evita que se libere el freno accidentalmente

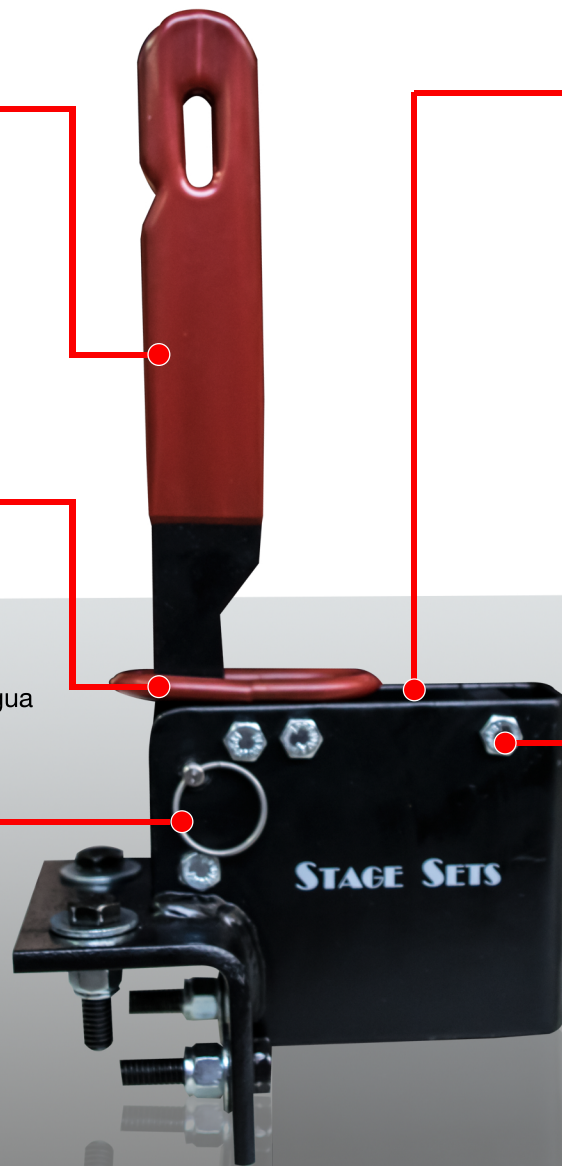

Muelas para cuerda fabricado en acero maquinado en una sola pieza, no usando fundición de acero, cuya porosidad desgasta la cuerda de operación prematuramente



Tornillería de grado 5



Tornillo de ajuste de doble cuerda

Cuerpo fabricado en acero A36

no usamos el tradicional cuerpo en fundición de acero el cual es poroso y mucho más frágil