

STAGE SETS

Telón Acústico Enrollable

ST-TAE1-8M-M

Sistema acústico enrollable con cortina sencilla, tela de algodón 100% Anti inflamable, modulo motorizado de 1.5 m de ancho con 8 m de largo.

- Conexión vía Red Ethernet Standar
- Control en red o independiente vía remoto
- Consumo eléctrico 1A. 120V AC
- Caja protectora de polvo re movable para mantenimiento rápido y fácil
- Sistema de sujeción vía clamp a tubo de 2" exterior
- Medidas puedes ser menores y personalizadas

ST-TAE1-8M-X

Modulo de exterior para sistema acústico enrollable (hasta 2 módulos por cada modulo motorizado) de 1.5 m de ancho por 8 m de largo.

- Se acopla a modulo motorizado vía eje de conexión
- Hasta 2 módulos de exterior puede acoplarse a cada modulo motorizado
- Caja protectora de polvo re movable para mantenimiento rápido y fácil
- Sistema de sujeción vía clamp a tubo de 2" exterior
- Medidas puedes ser menores y personalizadas

Especificaciones generales

- Construcción en acero de alta resistencia y tratamiento anticorrosivo
- Sistema silencioso y preciso de tracción
- Tapas desmontables para mantenimiento y revisión
- Tela acústica 100% algodón "serge" 550g/m²
- Colores a escoger (negro estándar)

Certification Flame Resistance

NFPA 701 small scale

California administrative code title 19, section 1237.1 (interior use)

Canadian flame test standard CAN/ULC-S109-03

British Standard BS 5867: Part 2:2008 Type B

www.stage-sets.com


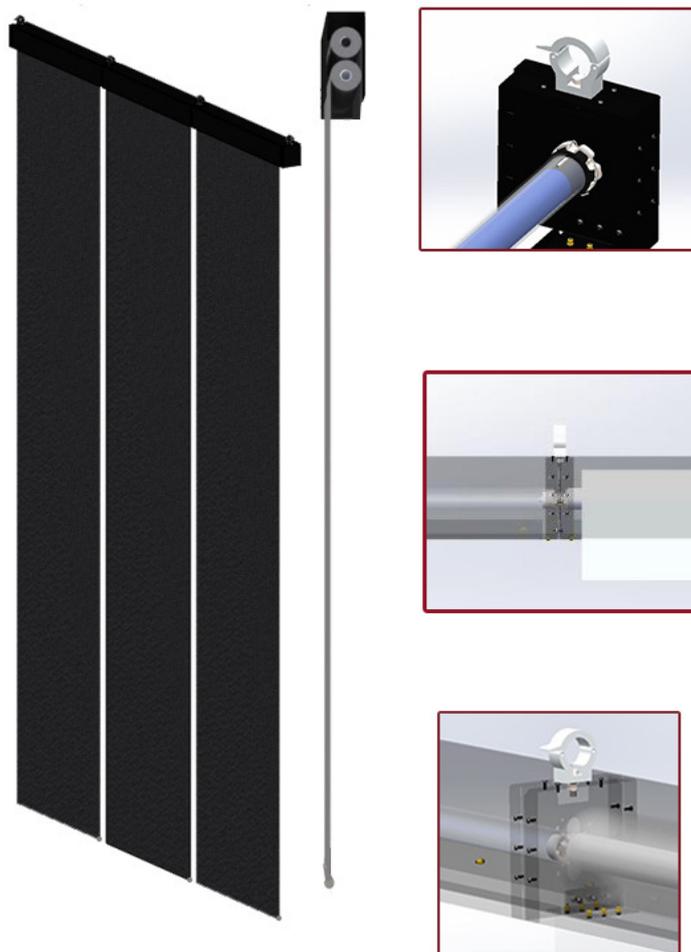


Diagrama de conexión

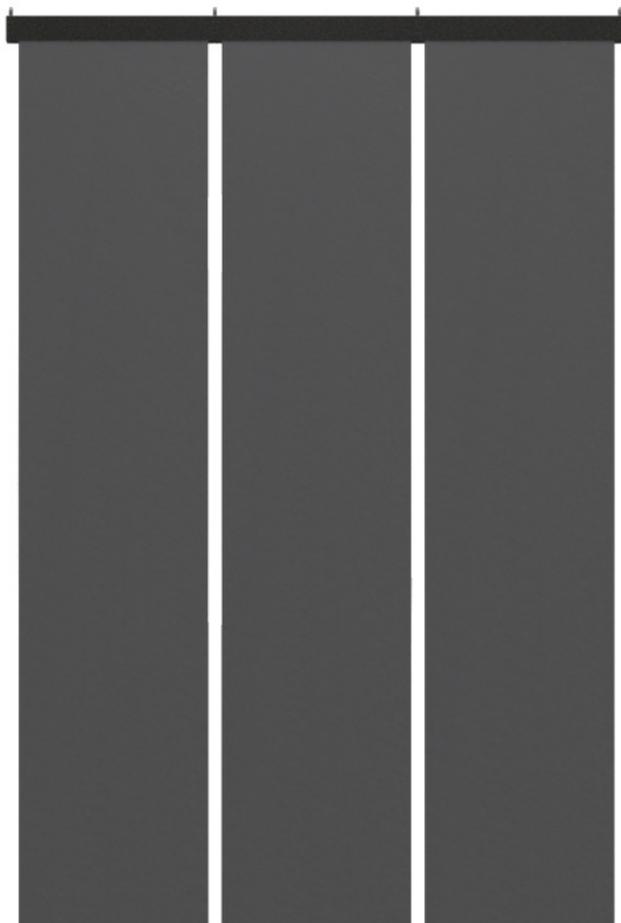

STAGE SETS

Telón Acústico Enrollable

ST-TAE2-8M-M

Sistema acústico enrollable con cortina doble, tela de algodón 100% Anti inflamable, modulo motorizado de 1.5 m de ancho con 8 m de largo.

- Conexión vía Red Ethernet Standar
- Control en red o independiente vía remoto
- Consumo eléctrico 1A. 120V AC
- Caja protectora de polvo re movable para mantenimiento rápido y fácil
- Sistema de sujeción vía clamp a tubo de 2" exterior
- Medidas puedes ser menores y personalizadas

ST-TAE2-8M-X

Modulo de exterior para sistema acústico enrollable (hasta 1 modulo por cada modulo motorizado) de 1.5 m de ancho por 8 m de largo.

- Se acopla a modulo motorizado vía eje de conexión
- Hasta 1 modulo de exterior puede acoplarse a cada modulo motorizado
- Caja protectora de polvo re movable para mantenimiento rápido y fácil
- Sistema de sujeción vía clamp a tubo de 2" exterior
- Medidas puedes ser menores y personalizadas

Especificaciones generales

- Construcción en acero de alta resistencia y tratamiento anticorrosivo
- Sistema silencioso y preciso de tracción
- Tapas desmontables para mantenimiento y revisión
- Tela acústica 100% algodón "serge" 550g/m²
- Colores a escoger (negro estándar)

Certification Flame Resistance

NFPA 701 small scale

California administrative code title 19, section 1237.1 (interior use)

Canadian flame test standard CAN/ULC-S109-03

British Standard BS 5867: Part 2:2008 Type B

www.stage-sets.com



Diagrama de conexión

